



製品名	CFF V110-1	CFF V125-1	CFF106-3	CFF111-3	CFF114-3
ファイバータイプ	Fibrillated	Fibrillated	Fibrillated	Fibrillated	Fibrillated
wet/dry	dry	dry	wet	wet	wet
濾水度	225-325ml	400ml	600ml	250ml	60ml
繊維長	6.5-9.5mm	3.5mm-5.5mm	6.5-8.0mm	6.5-8.0mm	4.3-6.0mm
繊維径	20um	20 $\mu$ m	20um	20um	20um
軟化点	230 °C	230°C	230 °C	230 °C	230 °C
比重	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
引張強度	450 Mpa	450Mpa	450 Mpa	450 Mpa	450 Mpa
水分量	0 - 4 %	15%	65 - 75 %	65 - 75 %	65 - 75 %
用途	摩擦材	摩擦材	ガスケット/特殊紙	ガスケット/特殊紙	ガスケット/特殊紙

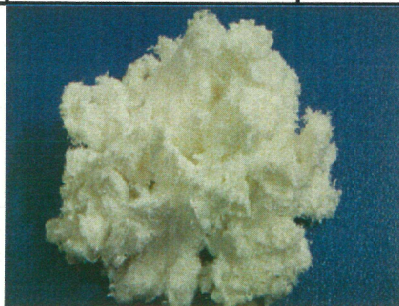

CFF V110-1(ドライタイプ)

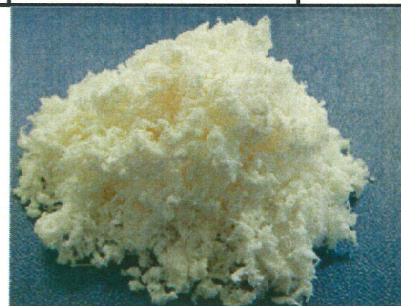

CFF 114-3(ウェットタイプ)